

시저 고소작업대



한국종합주식회사

www.htr.or.kr

HTR0812AC

- 고효율 **AC모터** 탑재
- 음성경보 시스템
- 자체 진단 시스템
- 스마트 안전센서 도입 가능

기본 사양

- | | |
|------------------|---------------|
| • 비례 제어 | • 비상 하강 시스템 |
| • 자동 잠금 출입문 | • 비상 정지 시스템 |
| • 솔리드 논마킹 타이어 | • 자체 진단 시스템 |
| • 표준 지게차 포크홀 | • 틸트 보호 시스템 |
| • 안전 점검 지지대 | • 포토홀 보호센서 |
| • 상부작업대 +, - 예비선 | • 과상승 방지센서 |
| • 유압호스 방폭 시스템 | • 과부하 방지센서 |
| • 충전 보호 시스템 | • 자동 브레이크 시스템 |
| • 음성 경보 시스템 | • 수동 브레이크 해지 |

옵션

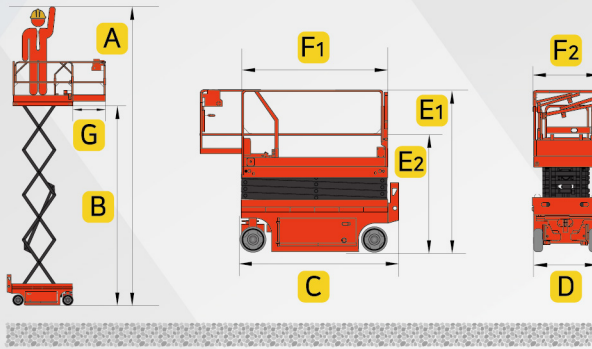
- | | |
|-----------|-------------|
| • 인산철 배터리 | • 작업대 AC전원선 |
| • 작업대 조명등 | • 작업대 에어라인 |



한국종합(주)

☎ 대표번호: 1666-2956

📍 본사주소: 경상북도 칠곡군 지천면 금송로 327-8


적재중량

적재 중량	450Kg	탑승 인원수/실내	2인
확장대 적재 중량	113Kg	탑승 인원수/실외	1인

사이즈

최대 작업 높이 실내/실외	A	10m	작업대 사이즈	F1 F2	2270X1110mm
최대 작업대 높이 실내/실외	B	8m	확장작업대 사이즈	G	900mm
장비 길이 (사다리 포함)	C	2475mm	최소 지상고 (상승 상태)		19mm
장비 폭 (충돌방지바 포함)	D	1180mm(1210mm)	최소 지상고 (하강 상태)		100mm
장비 높이 (난간대 펼침)	E1	2260mm	축거		1865mm
장비 높이 (난간대 접힘)	E2	1725mm	최소 회전반경 (외륜)		2.2m

성능

리프팅 모터	AC16V(3kw)	최대 등판능력	25%
주행 모터	AC16V/0.7kw	최대 작업 허용 각도	1.5°/3°
주행 속도 (접힘)	3km/h	배터리	4X6V/240Ah
주행 속도 (상승)	0Km/h	충전기	DC24V/36A
상승/하강 속도	40/35sec	타이어	Φ381X127mm

장비 중량

장비 중량	2220Kg
-------	--------



■ 과상승방지봉 선택사양



■ AC 리프팅 모터



■ AC 주행 모터



■ 한국어 시스템