

## 상,하차용 포터블 컨베이어






**SPC-500 Series** 



## ● 운반과 이동이 편리함!

UP-DOWN 동작이 수동으로 조절 가능합니다. 4개의 CASTER 취부로 이동이 용이하며 UP-DOWN 범위가 광범위 하므로 소형차에서 대형차에 이르기 까지 상.하차가 가능합니다.

CONVEYOR의 높이가 수평조절이 가능하므로 수평 이동 작업용으로도 가능합니다.

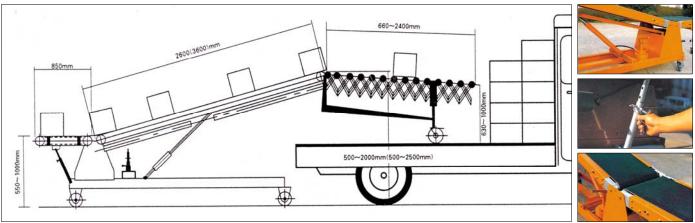

## ● 일반사양

<b>®</b> (	(€	<b>@</b>		8	(INNO BIZ	(H)	<b>S</b> )		
SPC-500									

모델		단위	SPC-500			
벨트 폭		mm	490			
기계 폭		mm	610			
최고 높이		mm	2000			
길이		mm	870-2600			
허용하중		kg	m/50			
속도		m/min	20			
전원			단상 220V			
기어드 모터			0.75kw * 1/30 브레이크 타입			
자중		kg	320			
Twist Conveyor	길이	mm	670~1600			
	폭	mm	500			
	재질		66 Nylon			

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

