




● 원형 사각풀 영구전자석

용도:

중절삭용 공작물 클램핑

특징:

- 사각풀 사이즈 50x50 mm
- 사각풀 최대 클램핑력 350 kg/풀
- 온도 상승으로 인한 변형이 없는 영구전자석 기술
- 스프링풀을 사용하면 처짐 현상이 있는 공작물 보정이 가능하여 변형 문제 해결
- 잔류자기 없음
- 최적 설계된 자기장 영역으로 공구 자화 방지
- 자기장 영역 12 mm
- 테이블 보다 큰 공작물 클램핑 가능

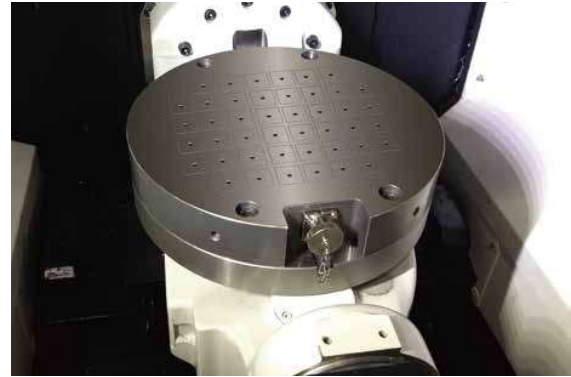

모델	외경	높이	풀 수량	무게	컨트롤러(220V)	컨트롤러(400/480V)
PRP-400	400 (15.75)	45 (1.77)	21	42 kg / 92.6 lb	CUA	CUA
PRP-500	500 (19.69)	45 (1.77)	32	66 kg / 145.5 lb	CUA	CUA
PRP-600	600 (23.62)	45 (1.77)	52	95 kg / 209.4 lb	CUA	CUA
PRP-700	700 (27.56)	45 (1.77)	68	130 kg / 286.6 lb	CUD	CUA
PRP-800	800 (31.50)	45 (1.77)	96	170 kg / 374.8 lb	CUD	CUD
PRP-900	900 (35.43)	45 (1.77)	120	214 kg / 471.7 lb	CUF	CUD
PRP-1000	1000 (39.37)	45 (1.77)	156	265 kg / 584.2 lb	CUF	CUD

단위: mm(in)