



Wing Mill
DRY Part



WM-20 Model



WM-20 내부

◎ 제품 특징


- * Wing 밀은 접촉 분쇄부가 스테인리스로 식품 분쇄 및 해쇄 생산용에 좋습니다.
- * 고속 회전하는 분쇄 칼날에 원료가 투입되어 그 주위에 장착된 특수 칼날에서 충격 분쇄하여 스크린을 통과하여 회수로 이뤄집니다.
- * 6종류의 스크린(그물)을 교환함으로써 입자 크기 조절이 가능하며 총분쇄에서 미분까지 이 1대로 실시할 수 있습니다.
- * 분쇄 시 열을 발생을 막아 재료(원료)의 퇴화를 막습니다.
- * 저 녹는점 소재의 분쇄에 좋습니다.
- * 안전 스위치자(뚜껑이 열리고 있을 때는 분쇄 칼날이 회전하지 않습니다.)
- * 인버터 표준 장비로 분쇄 칼날의 회전수 조절가능합니다.
- * 분말에서 거친입자까지 분쇄가능합니다.
- * 분쇄 칼날 분해, 청소가 매우 용이합니다.
- * 보통 소재에 따라 분쇄 후 입도는 50um~수 mm 이내 정도입니다.
- * 조분쇄 분말화를 하시는 것에 적합합니다.

◎ 재료 적용 분야

- * 설탕, 밀, 쌀과 차, 콩, 건채소(당근, 호두), 쿠키해쇄, 건조 식품, 식료품 분야
- * 분말산업 안료 및 바이오 및 제약 산업
- * 산업 전반에 걸쳐 파우더 분말 재료 분쇄에 필요한 모든 재료에 적용 가능

○ 분쇄 사진



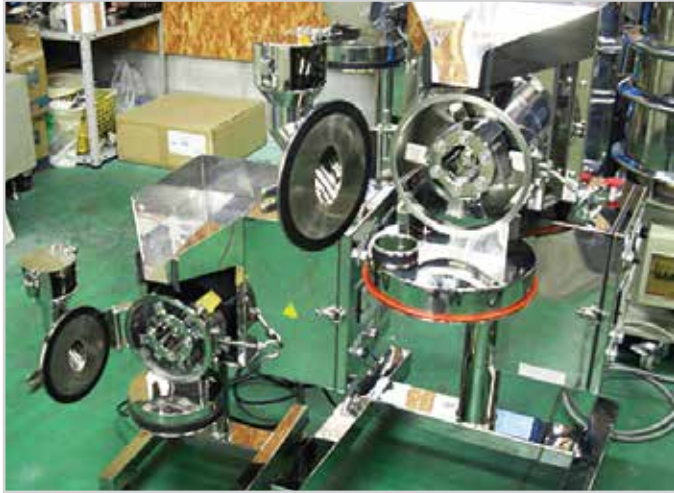


WM-10



WM-20

WM-20

WM-30

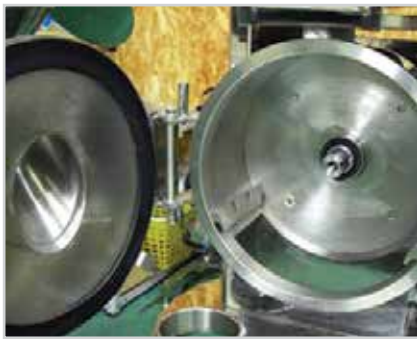

WM-20 내부



분쇄칼날분리



MESH 6장
0.3, 0.4, 0.7, 2, 3, 6mm

Model List

Model	Rpm(Max)	Capacity	Power	분쇄기(용기)구경 Size	Mat'l	Weight
WM-10	0~3450/m	1~25kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 0.75kw	Φ 175×D80	SUS304	45kg
WM-20	0~3450/m	5~50kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 1.5kw	Φ 230×D110	SUS304	90kg
WM-30	0~3450/m	10~100kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 2.2kw	Φ 255×D140	SUS304	110kg
WM-50	0~3450/m	20~200kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 3.7kw	Φ 290×D140	SUS304	130kg

※ 분쇄량은 사용하는 메시 스크린, 분쇄되는 소재에 의해 다릅니다.

※ 모든 모델 RPM 조절됨.

※ 샘플 투입구 SIZE : WM-10 : 30φ, WM-20 : 50φ, WM-30 : 70φ, WM-50 : 90φ

SAMPLE 투입구 SIZE(중간에 구경이 휘어지므로 직경에 대해 조금 더 작은 원료여야 합니다.)

※ 외형 Size. :

WM-10 : 470 x 330 x 670mm | WM-20 : 600 x 600 x 1100mm | WM-30 : 750 x 600 x 1130mm | WM-50 : 750 x 600 x 1130mm

※ 옵션 : 자동원료 공급장치 피더



WM-20 Model