


GPB-30CW


Double Plate Beveling Machine



2.2. 특징

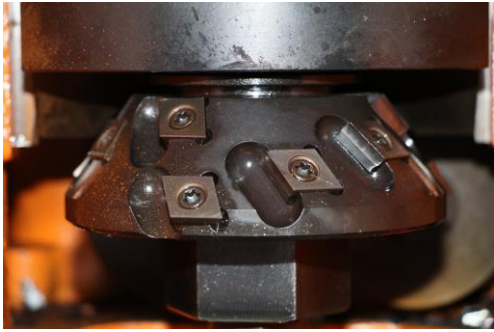

커터

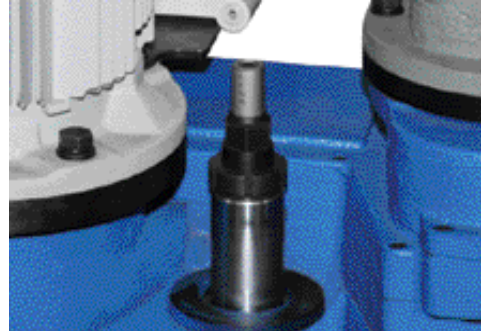

가공 높이 조절



제어반




컨베어 <옵션>

2.3 제품 샘플



2.4. 사양




절삭 속도	50 Hz	700 mm/min
	60 Hz	800 mm/min
커터 회전 수	50 Hz	250 rpm
	60 Hz	300 rpm
모터	Shaft Rotation	3.7 kW x 2 pcs
	Material Feeding	0.7 kW x 2 pcs
기본 공구 세트	Bevel Cutter	2 pcs
	Bevel Cutter Shaft	2 pcs
	Maintenance Tools	1 set

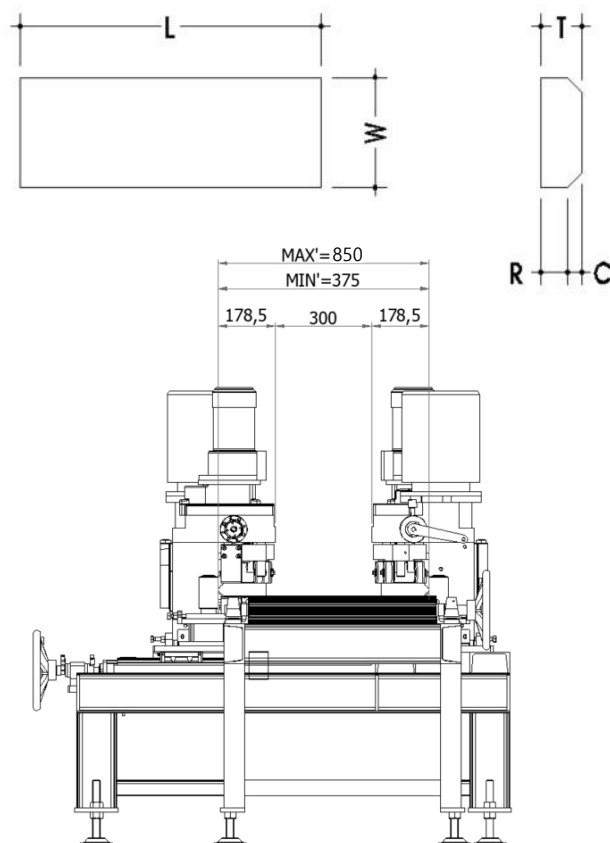

L	200 ~ Unlimited mm
W	375 ~ 850 mm
T	4 ~ 30 mm
C	Max. 30 mm
R	Over 2 mm
Beveling Angle	30°, 35°, 45°, 60°

폭 850mm 이상은 옵션제작 가능합니다.

2.5. 레이아웃

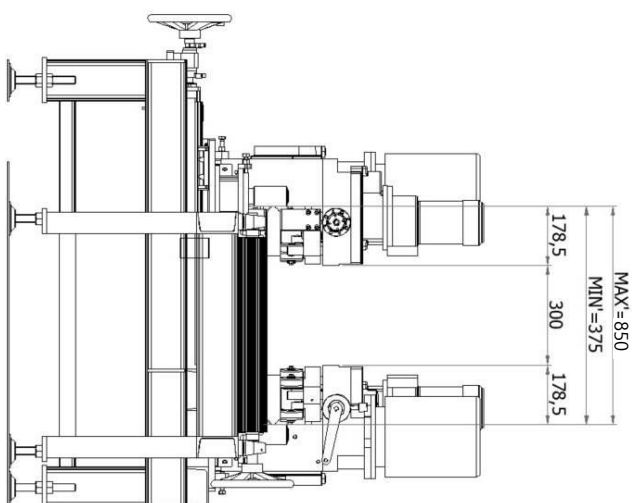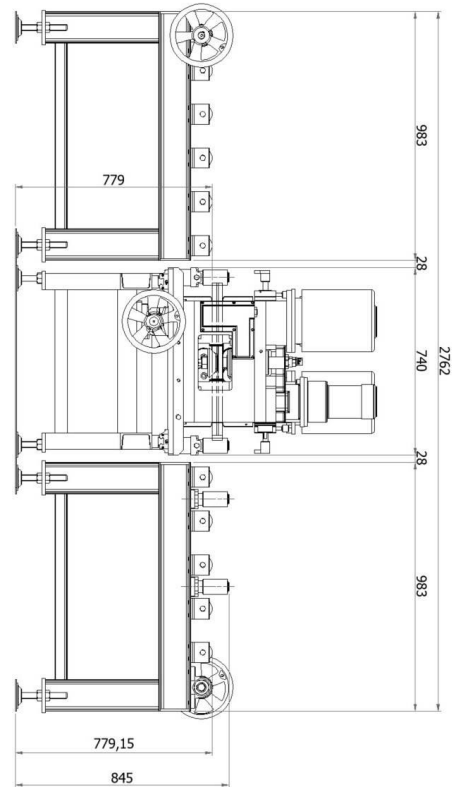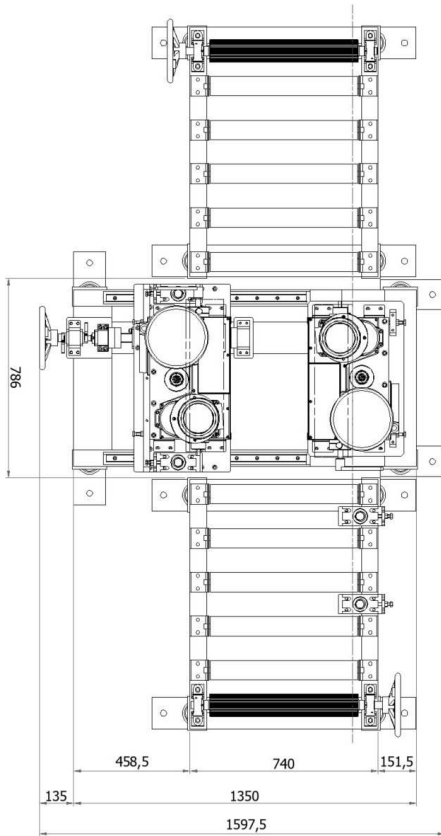

폭 850mm 이상은 옵션제작 가능합니다.

