


ISS Series

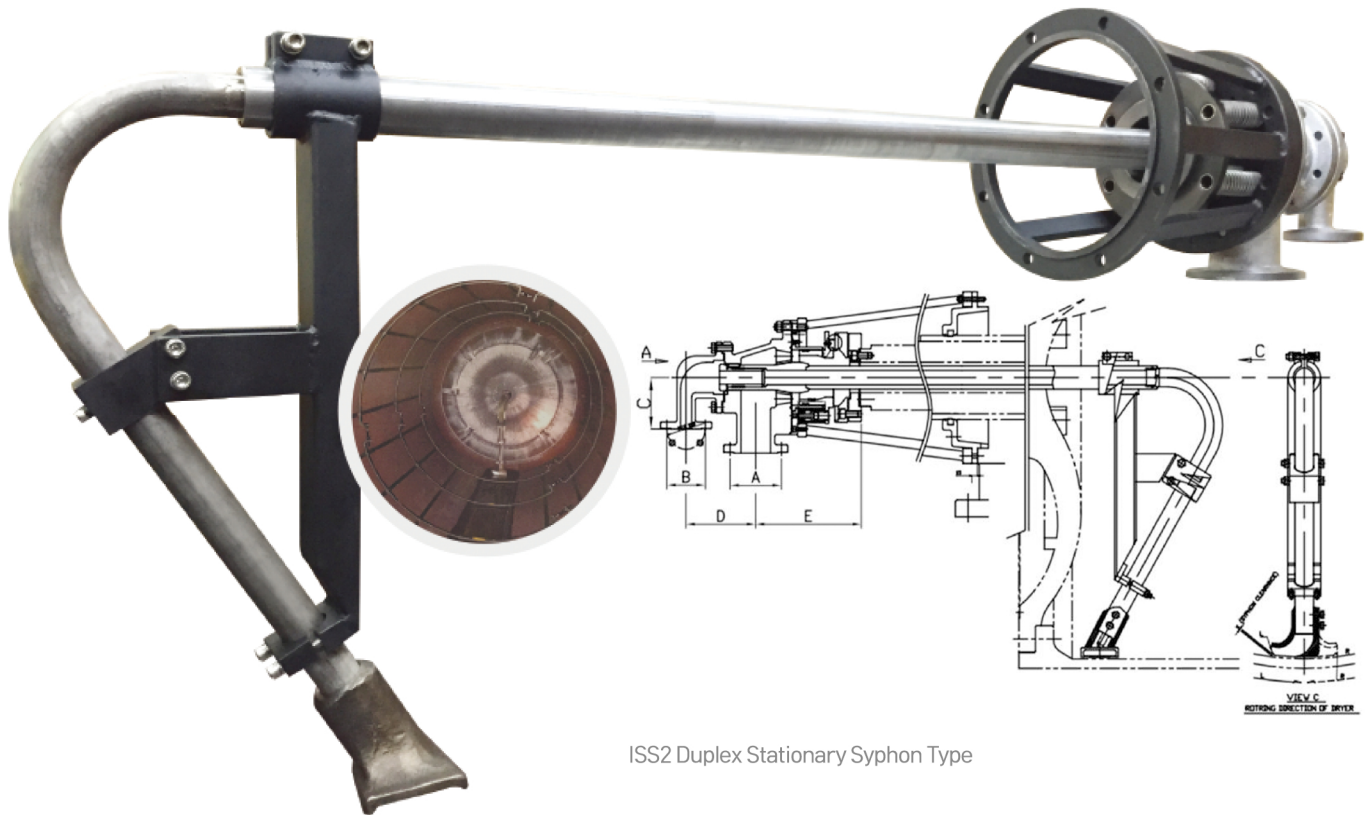

ISS2 Duplex Stationary Syphon Type

- Size Range : 100A ~ 125A
- Max Pressure : 20kg/cm²
- Max Speed : 300RPM
- Max Temperature : -30°C ~ 80°C
- Media : Steam

Dryer 의 Bearing Cover 또는 Reducer(감속기) Cover에 고정하여 편심없는 회전으로 고속 회전 시 안정적이며 특수 가공된 재질의 Seal Ring 사용으로 사용 수명이 탁월합니다.

고정된 Stationary Syphon은 응축수 배출이 탁월하며 Seal Ring의 마모 상태를 외부에서 육안으로 관측가능하며 부착된 Counter Pin의 거리를 측정하여 Seal Ring의 교체시기 판단이 가능합니다.

ISS Series is stable at high speed without eccentric rotation since it is assembled on a bearing cover or a reducer cover. It is being used of a seal ring made of special machined material. That gives ISS Series long durability. Condensed fluid is drained excellently with stationary syphon. Users can decide when seal ring is replaced by measuring a distance of counter pin.

ISS2 Duplex Stationary Syphon Type

MODEL	SIZE	A	B	C	D	E
ID-100A	4"	140	105	135	184	288
ID-125A	5"	150	120	148	184	310